# Home Center 2
FIBARO SYSTEM

*Merci pour avoir acheté le Home Center 2*

Pour pouvoir commencer à utiliser ce système, branchez le dispositif sur une prise électrique et au réseau LAN de la manière suivante.

## 1. Dévissez les vis du côté gauche

## 2. Retirez le cache

## 3. Connectez les câbles comme indiqué sur l'image ci-dessous.

Connectez le câble d'alimentation à la prise POWER et celui du réseau local à la prise LAN

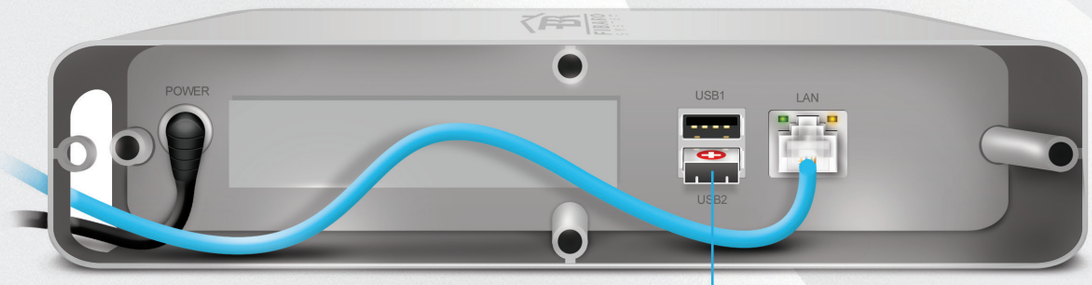


ATTENTION! Ne mettez jamais en marche le Home Center 2 sans la clé de sauvegarde RECOVERY

## 4. Connectez le HC2

Branchez le Home Center 2 au réseau électrique et le câble réseau à une prise Ethernet de votre router.

## 5. Démarrez le Home Center 2

Mettez en marche le HC2 avec le bouton POWER, attendez 2 minutes jusqu'à ce que le système soit prêt. Une connexion correcte sera signalée par les diodes 1, 2 et 3 (voir le glossaire ci-dessous).

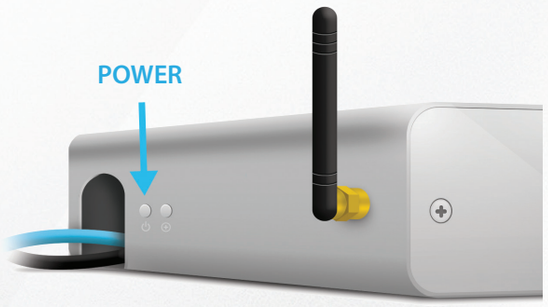


## 6. Connexion au Home Center 2

Allez sur le site **www.fibaro.com**. Dans l`onglet "Support" cherchez le logiciel HC2 Finder. Téléchargez-le dans la version correspondante à votre système d'exploitation et installez-le.

Exécutez le logiciel et cliquez sur REFRESH. La liste des Home Center 2 disponibles sur votre réseau va apparaître. Choisissez celle à laquelle vous souhaitez vous connecter en suivant son numéro de série (ce numéro est situé sur l'étiquette sous le HC2) et cliquez sur CONNECT.

Après une connexion réussie, vous accéderez au panneau de contrôle du HC2. Choisissez votre la langue et rentrez un login et un mot de passe.
Par défaut: login: admin
Mot de passe: admin

Une fois connecté, vous accédez à l'interface de configuration grâce à laquelle vous allez pouvoir contrôler votre maison.

## Diodes

1) POWER [allumé] - alimentation [connectée]

2) LAN [allumé] - la centrale est branchée au réseau Ethernet

3) INTERNET [allumé] - la centrale est branchée au réseau Internet

4) Z-WAVE [allumé] - communique avec le réseau Z-WAVE

5) LEARN MODE [clignote lentement] - un nouveau dispositif est en train d'être ajouté
LEARN MODE [clignote] - un dispositif est en train d'être supprimé
LEARN MODE [clignote rapidement] - le dispositif a été ajouté/supprimé

6) RECOVERY [allumé] - le mode Recovery est actif

7) UPDATE [clignotant] - une mise à jour du logiciel est prête à être téléchargée

8) SERVICE [clignotant] - mise à jour du logiciel en cours

## Boutons arrière

**POWER**
APPUYEZ pour mettre en marche le HC2.

APPUYEZ (quand le HC2 est en fonctionnement) pour le redémarrer.

MAINTENEZ appuyé environ 10 secondes pour éteindre le HC2.

**LEARN MODE**
- cliquez une fois pour entrer en mode Learn Mode (ajout de dispositif)
- cliquez deux fois pour entrer en mode Learn Mode (suppression du dispositif)
- maintenez appuyé pour pouvoir rentrer une adresse IP statique: **192.168.81.1***

**RECOVERY MODE**
Pour faire entrer le HC2 dans le mode Recovery il faut le débrancher du réseau électrique, puis maintenir appuyé le bouton Learn Mode avant de le rebrancher (relâcher le bouton après être entré en mode Recovery)*.

***ATTENTION!** La connexion avec le routeur va être coupée.